




PLATEFORME MONTE-ESCALIER **COURBE**

- > FAIBLE **ENCOMBREMENT**
- > COMMANDES **SIMPLES**
- > VIRAGE **INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR**
- > SOUPLESSE & **CONFORT**





PLATEFORME MONTE-ESCALIER **COURBE**

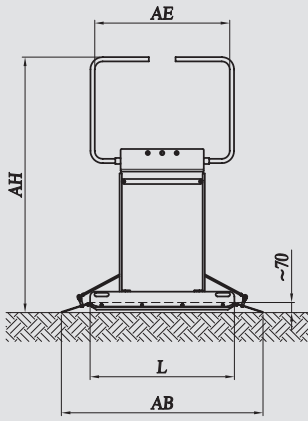

La plateforme monte-escalier courbe permet aux personnes en fauteuil roulant de franchir des escaliers en courbe (ou avec paliers) en toute sécurité avec un confort d'utilisation remarquable. Les volets motorisés et les barres motorisées permettent de garantir une sécurité efficace contre les risques de chutes. De nombreuses sécurités anti-cisaillement sont également installées sur la plateforme et sur le plateau. Le déploiement du plateau et des bras peuvent être motorisés (obligatoire en ERP)

Le fonctionnement est assuré par câble tournant entraîné par un puissant moteur électrique situé en partie haute du rail. Un coffret électronique installé à proximité du moteur va gérer les commandes, les sécurités, le déplacement ainsi que les ralentissements dans les courbes ainsi qu'à l'arrivée aux paliers.

OPTIONS

- **Plateau et bras motorisés** (obligatoire en ERP)
- **Commande** accompagnateur
- **Couleurs** rails et plateforme

NORMES

Ce produit est **conforme aux directives machines européennes 2006/42/CE**

SÉCURITÉS

- **Volets et bras anti-chutes**
- **Systèmes de détection** anti-cisaillement
- **Détection de rupture de câble** (électrique et mécanique)

DONNÉES TECHNIQUES

- **Pente des escaliers** : de 0° à 60° max
- **Charge utile** : 225 kg
- **Poids de la plateforme** : 110kg max
- **Poids du rail** : 10kg/m
- **Vitesse de déplacement** : 0.1m/s
- **Alimentation** : 230 V / 16 Amp.

Dimensions plateforme		Largeur totale plateau + volets AB	Profondeur utile entre les barres AD	Largeur utile entre les barres AE	Hauteur barres ouvertes AH
L	P				
750	600	1150	530	755	1640
	650		580		
	700				
800	650	1250	580	835	1690
	700				
1000	800	1400	655	985	1765

Encombrement Rail AN	Encombrement plateforme fermée AM*	Encombrement plateforme ouverte AO*
Fixations murales		
95	305 → 325	910 → 930
Fixations sur pieds autoporteurs		
175	385 → 405	990 → 1010

Nota : cotes exprimées en mm

* suivant si courbe positive ou négative + pourcentage de pente

Schémas, photos et vidéos disponibles sur www.securaccès.fr